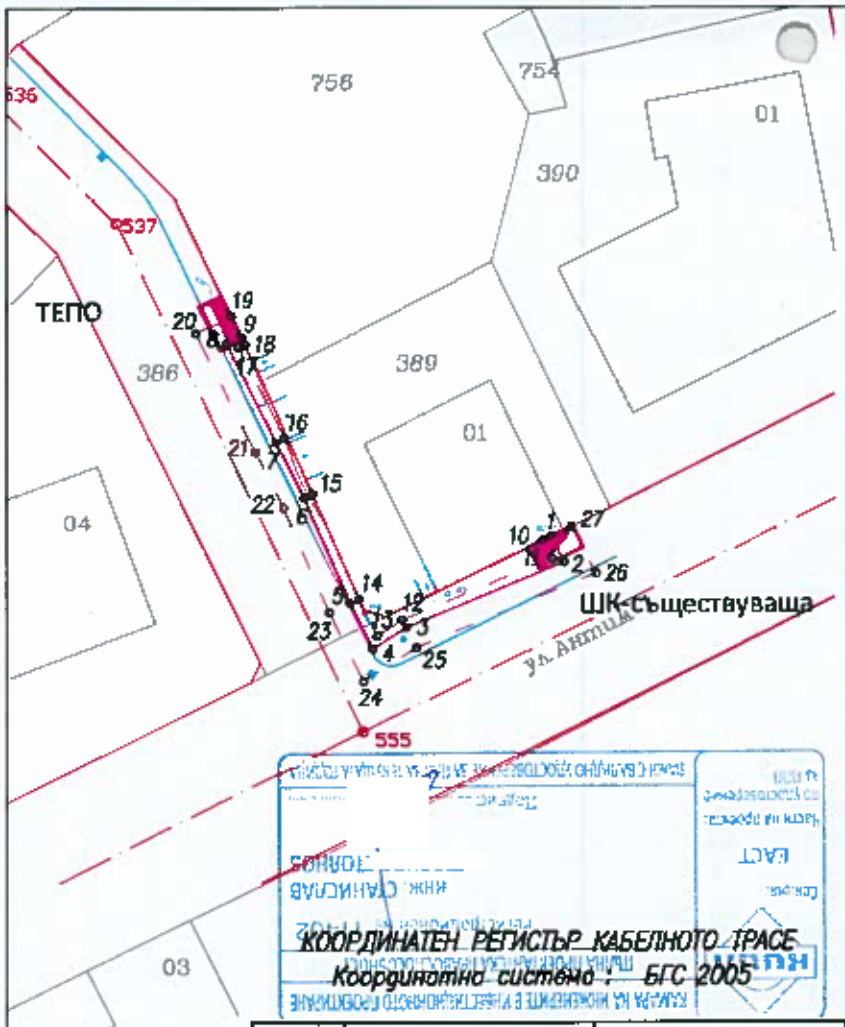

КООРДИНАТЕН РЕГИСТЪР НА СЕРВИТУТА
Координатна система : БГС 2005

N	X [m]	Y [m]
10	4790420.693	587586.402
11	4790419.550	587587.009
12	4790415.436	587577.139
13	4790414.373	587575.474
14	4790416.788	587574.278
15	4790423.767	587571.222
16	4790427.516	587569.373
17	4790433.540	587566.388
18	4790433.740	587566.791
19	4790435.638	587565.893
20	4790434.489	587563.573
21	4790426.585	587567.490
22	4790422.881	587569.317
23	4790415.900	587572.374
24	4790411.344	587574.631
25	4790413.568	587578.116
26	4790418.498	587589.944
27	4790421.617	587588.289

КООРДИНАТЕН РЕГИСТЪР НА ИЗХОДНИТЕ ТОЧКИ
Координатна система : БГС 2005

N	X [m]	Y [m]
PT 9281	4790426.055	587612.690
PT 9280	4790378.217	587521.967

6207

СПАТО www.spato.bg

ОБЕКТ	Външно кабелно електрозахранване 0.4kV от съществуващ кабелен шкаф тип ШК пред ПИ 73626.507.389 (електрозахранен от ТП Камчия) до ново електромерно табло ТЕПО пред ПИ 73626.507.756 (идентичен с УПИ IX, кв. 132), ул. "Перник"№1, гр. Търговище, за захранване на многофамилна жилищна сграда
Възложител	Електроразпределение Север АД
Възложител	
Проектант	инж. Г. Андреев
Проектант	

КАМАРА НА ИНЖЕНЕРИТЕ В ИНВЕСТИЦИ...
ПЪЛНА ПРОЕКТАНТСКА ПРАВОСПОСОБНОСТ
Регистрационен № 16174
Секция: ГПГ
АЛЕКС...
Подпис:
ВАЛИ С ВАЛИДНО УДОСТОВЕРЕНИЕ ЗА ПП ЗА ТЕКУЩАТА ГОДИНА

КООРДИНАТЕН РЕГИСТЪР КАБЕЛНОТО ТРАСЕ
Координатна система : БГС 2005

N	X [m]	Y [m]
1	4790420.956	587586.942
2	4790419.249	587587.848
3	4790414.902	587577.418
4	4790413.508	587575.233
5	4790416.534	587573.734
6	4790423.514	587570.678
7	4790427.250	587568.835
8	4790433.811	587565.584
9	4790434.282	587566.535

ЛЕГЕНДА

- Новопроектиран кабел
- Изтегляне в PVC тръба
- Изтегляне в стоманена тръба
- Разпределителна касета
- Електромерно табло
- Заземление
- Граница по кадастрална карта
- Заснета граница имот/път
- Регулация
- Дворищна регулация

Съгласували:

Електро	инж. Ст. Стоянов
ПБ	инж. Ст. Стоянов
ПБЗ	инж. Ст. Стоянов
ВОБД	инж. Д. Николов

Част	Геодезия	Фаза	ТП	Година	2022
План - схема				Мащаб	Лист
				1:500	1